Prolex®

PB01 Series 2.00mm(.079") Dual Row Pin Header
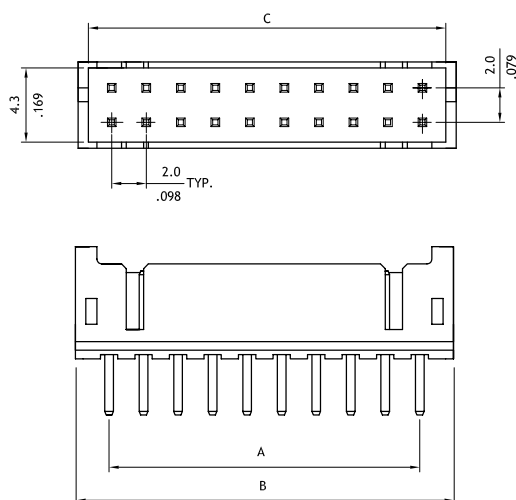
◎ Low profile
◎ With locking slot
◎ Mates with PB01 Dual row housing

Construction

◎ Insulator: Nylon 66 UL 94V-0, Color Natural
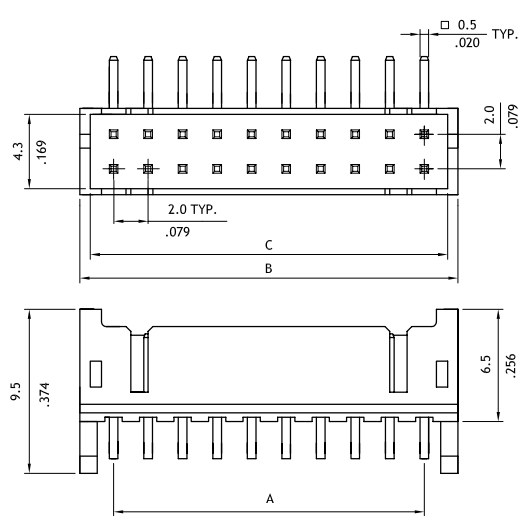◎ With Tin plated 0.5mm square pin
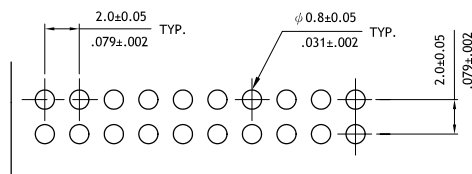◎ Engineering No's: CI01 Series

:E159616

| P/N | PB01**P1VD0 |

Circuits	Dimension		
	A	B	C
6	4.0(.157)	7.9(.311)	6.7(.264)
8	6.0(.236)	9.9(.390)	8.7(.343)
10	8.0(.315)	11.9(.469)	10.7(.421)
12	10.0(.394)	13.9(.547)	12.7(.500)
14	12.0(.472)	15.9(.626)	14.7(.579)
16	14.0(.551)	17.9(.705)	16.7(.657)
18	16.0(.630)	19.9(.783)	18.7(.736)
20	18.0(.709)	21.9(.862)	20.7(.815)
22	20.0(.787)	23.9(.941)	22.7(.894)
24	22.0(.866)	25.9(1.020)	24.7(.972)
26	24.0(.945)	27.9(1.098)	26.7(1.051)
28	26.0(1.024)	29.9(1.177)	28.7(1.130)
30	28.0(1.102)	31.9(1.256)	30.7(1.209)
32	30.0(1.181)	33.9(1.335)	32.7(1.287)

| P/N | PB01**P1HD0 |

Recommended P.C. Board Layout

Ordering Code

❶ PB01 ❷ 16 ❸ P ❹ 1 ❺ V ❻ D0

❶ Series No.

❷ No. of Circuits:
   06 to 32

❸ P= Pin header

❹ Plating code:
   1= Tin over Nickel plated

❺ Type: V= Straight
   H= Right angle

❻ Other options:
   D0= Dual row header
   * Special options Consult factory

Prolex®